

PREKIDAČI

PREKIDAČ U ZID



PREKIDAČ NA ZID



DALJINCI

TX2



TX4



TX FLAT 6




TX FLAT 24



CENTRALE

SPOT CENTRALA

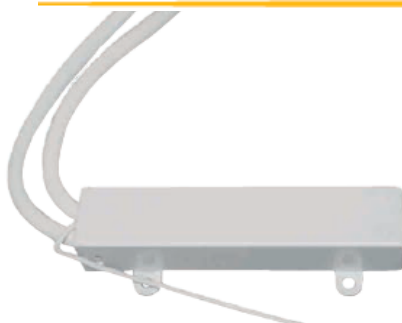

IP44 - 433.92 MHz



Alimentazione - Electrical supply - Alimentation - Alimentación

230 Vac 50 Hz

Max carico applicabile - Motor output - Sortie moteur - Salida motor

300W_ (5 A @ 230Vac)

Tempo di lavoro - Working time - Temps de travail - tiempo de trabajo

120 sec

Comando (*) - Operation (*) - Fonctionnement (*) - Funcionamiento (*)

A

N° max radiocomandi - Radio codes memorisable - Transmetteurs radio utilisables - Dispositivos memorizables

20

Sensore vento - Wind sensor - Capteur de vent - Sensor de viento

✓ 15 / 30 Km/h

Sensore sole - Sun sensor - Capteur solaire - Sensor Sol

(*) A= Automatico, Automatic, Automatique, Automático M= Uomo presente, Manual operation, Manuel, Manual


MOTORI



MATIC Ø 35

MOTORIDUTTORE TUBOLARE Ø 35
 CON FINE CORSA MECCANICO
 MOTOREDUCTEUR TUBULAIRE Ø 35
 AVEC FIN DE COURSE MECANIQUE
 TUBULAR MOTOR Ø 35
 WITH MECHANICAL LIMIT SWITCH
 MOTORREDUCTORTUBULAR Ø 35
 CON FINAL DE CARRERA MECÁNICO






MODELLO	COPPIA	R.P.M.	N°GIRI FINECORS	TEMPO TERMICA	P	I	PESO
modèle model modelo	couple torque par motor		nombre de tours fin de course limit switch range N. vueltas final de carrera	température du déclenchement cut out temperature temperatura del disparo	puissance absorbée power absorbed potencia consumida	intensité absorbée consumption intensidad absorbida	poids weight peso
	(Nm)			(min)	(W)	(A)	(Kg)
230V~ 50Hz						CE	IP 44 RoHS
MATIC 9 (cod. 1231010)	9	14	30	4	110	0.48	1.4
MATIC 13 (cod. 1231310)	13	14	30	4	121	0.53	1.4



TRONIC Ø 35

MOTORIDUTTORE TUBOLARE Ø 35
 CON FINE CORSA MECCANICO
 E RICEVITORE RADIO INTEGRATO
 MOTOREDUCTEUR TUBULAIRE Ø 35
 AVEC FIN DE COURSE MECANIQUE
 ET RECEPTEUR RADIO INTEGRE
 TUBULAR MOTOR Ø 35
 WITH MECHANICAL LIMIT SWITCH
 AND BUILT-IN RADIO RECEIVER
 MOTORREDUCTORTUBULAR Ø 35
 CON FINAL DE CARRERA MECÁNICO
 Y RECEPTOR DE RADIO INCORPORADO







TX 2 color
(Cod. 1621351)

TX FLAT 2
(Cod. 1621362)

433.92 MHz.


MODELLO	COPPIA	R.P.M.	N°GIRI FINECORS	TEMPO TERMICA	P	I	PESO
modèle model modelo	couple torque par motor		nombre de tours fin de course limit switch range N. vueltas final de carrera	température du déclenchement cut out temperature temperatura del disparo	puissance absorbée power absorbed potencia consumida	intensité absorbée consumption intensidad absorbida	poids weight peso
	(Nm)			(min)	(W)	(A)	(Kg)
230V~ 50Hz						CE	IP 44 RoHS
TRONIC 13 (cod. 1261310)	13	14	30	4	121	0.53	1.7

MOTORI



MATIC Ø 45

**MOTORIDUTTORE TUBOLARE Ø 45
CON FINE CORSA MECCANICO**
**MOTOREDUCTEUR TUBULAIRE Ø 45
AVEC FIN DE COURSE MECANIQUE**
**TUBULAR MOTOR Ø 45
WITH MECHANICAL LIMIT SWITCH**
**MOTORREDUCTOR TUBULAR Ø 45
CON FINAL DE CARRERA MECÁNICO**

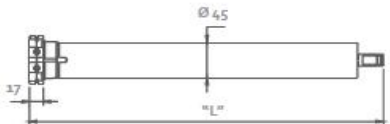



MODELLO	COPPIA	R.P.M.	N°GIRI FINECORSO	TEMPO TERMICA	P	I	PESO	LUNGHEZZA
modèle model modelo	couple torque par motor		nombre de tours fin de course limit switch range N. vueltas final de carrera	température du déclenchement cut out temperature temperatura del disparo	puissance absorbée power absorbed potencia consumida	intensité absorbée consumption intensidad absorbida	poids weight peso	longueur length longitud
	(Nm)			(min)	(W)	(A)	(Kg)	(mm)
230V~ 50Hz							CE IP 44 RoHS	
MATIC 50 (cod. 1217010)	50	12	22	4	205	0.89	2.7	550